’06.12

Famiage

取付・取扱説明書

ユニソン「ファミアージュ」をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

※　本商品にはインターホン・ポスト・ネームプレートは含まれておりません。
別途ご購入下さい。

施工上のご注意

1.施工には設置工事が必要となります。
2.基礎工事は当社指定基礎寸法以上にして下さい。
また、軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
3.組み立ての際、ビス・ボルトは規定本数を確実に締め付けて下さい。
4.付属部材の取り付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
5.門柱の設置場所、ポストやサインの取り付け位置・高さなどは危険のない場所に配置して下さい。
6.取り付け完了後はネジ類の締まり具合を再度ご確認下さい。
7.電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
8.電気配線は、折り曲げたりはさんだり、傷つけたりしないで下さい。
漏電や感電の原因となり、火事や人身事故につながります。
9.施工完了後に「取付・取扱い説明書」を施主様にお渡し下さい。

使用上のご注意

1.商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを乗せたりしないで下さい。ケガや故障、破損の原因になります。
2.通常の使用には十分耐えられる構造になっていますが、部分的に衝撃を与えますと、突破する恐れがありますので、乱暴な扱いは避けるようにして下さい。
3.むやみな改造、仕様変更は事故や故障の原因となりますので行わないで下さい。
4.商品のそばでゴミ等を焼いたりしないで下さい。
変形の原因になります。
5.白華(白い粉が浮く現象／エフロレッセンス)について
白華はセメント内部のアルカリ・カルシウム成分が自然環境・現場環境によって表面に現れる現象です。湿潤状態が長く続きますと白華現象が促進されることがあります。白華と白華発生時の抑制方法・除去方法については薬剤がありますので、お問い合わせ下さい。

お手入れ方法

塗装表面・タイル表面の汚れ等は、水で軽く洗い流して下さい。たわしでこすりますと、骨材入りの塗装面がはがれますので、十分ご注意下さい。洗剤を使用する際は、水で薄めた中性洗剤をご使用下さい。

本商品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。
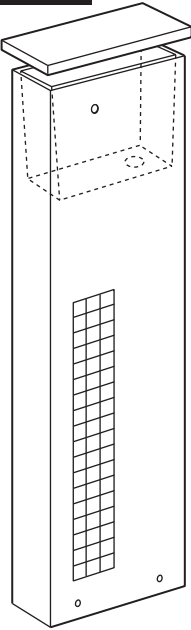
●販売元
〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
ＨＰアドレス http://www.unison-net.com

各梱包内容 ※本体/笠木と照明は別梱包です
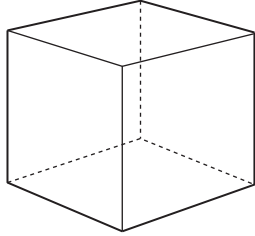
本体／笠木
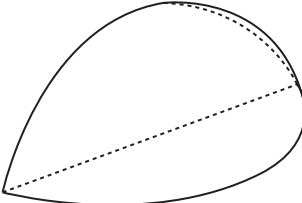
門 柱 本 体	1
笠 木	1
照明器具用ＰＣプラグ	２箇所 打込済み
取扱説明書	1
補 修 塗 料	２色（本体・笠木用）

照 明 ＬＧＷ８６２６７の場合

照 明 本 体	1
付 属 ビ ス	1式
取扱説明書	1

照 明 ＨＷＪ５１６３の場合

照 明 本 体	1
付 属 ビ ス	1式
取扱説明書	1

参考施工図 (m/m)
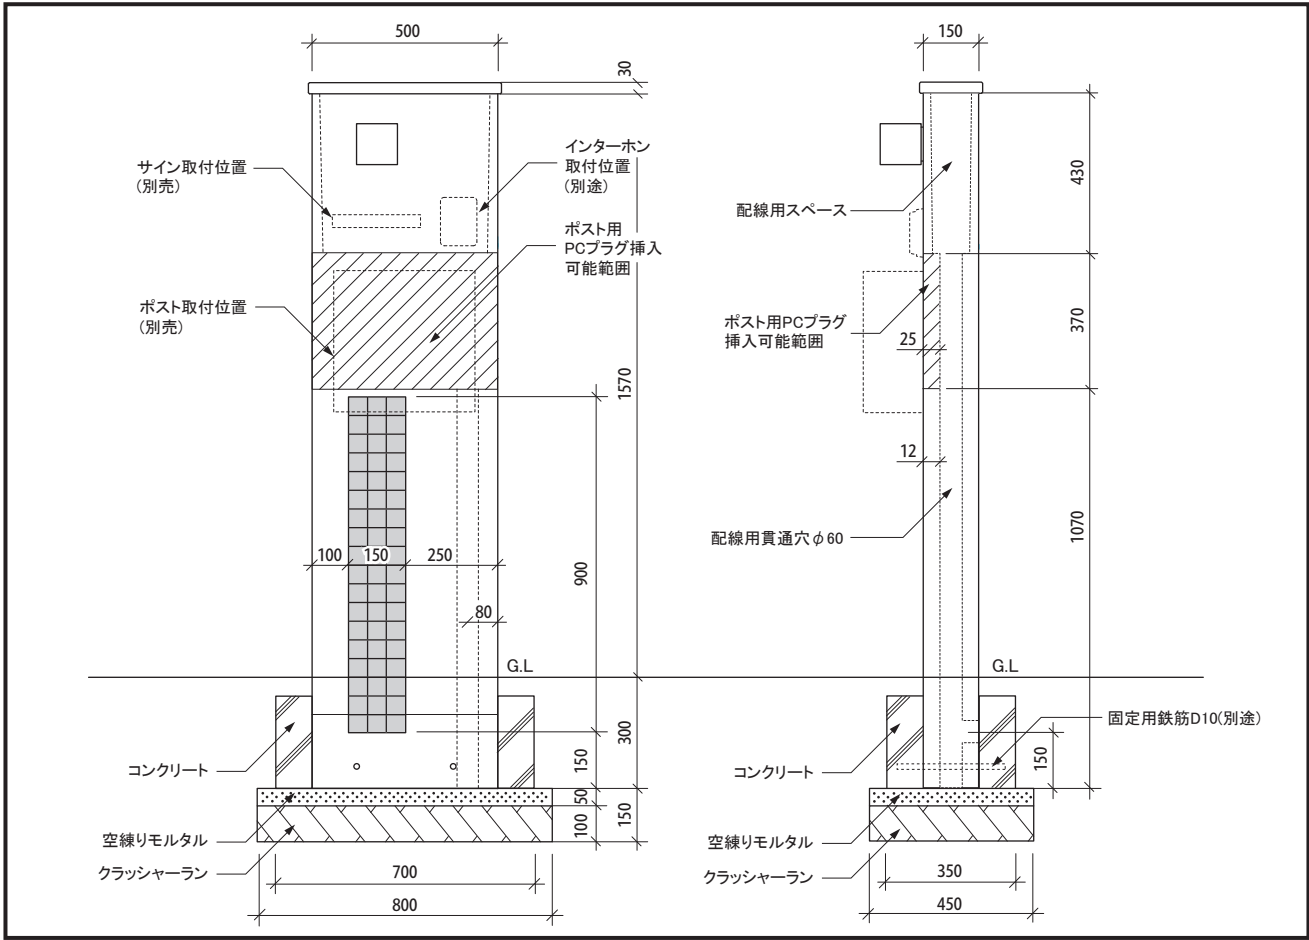
施工の手順

1 本体の設置

1．本体を埋込み穴に設置し、位置を確認して仮固定して下さい。

2．固定用鉄筋を差込み、本体を自立させて下さい。

3．各種配線を露出しておいて下さい。

4．基礎寸法，本体の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

5．照明器具とインターホンを結線した後、本体と笠木をコンクリートボンドにて接着固定して下さい。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出しして下さい。
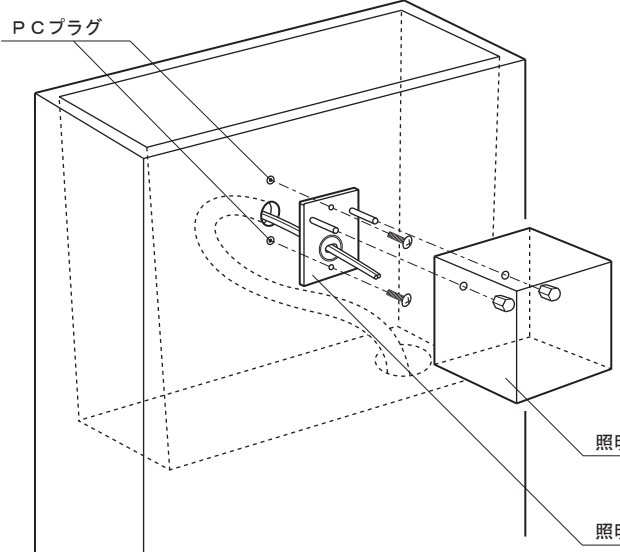
2 照明の取付
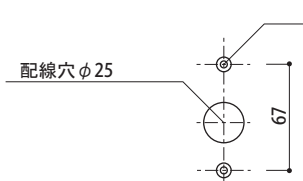
※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行って下さい。

1．取付用ＰＣプラグに、照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。

2．照明器具と結線した後、照明台座に固定してください。

※ 照明器具用ＰＣプラグは照明が標準品(LGW86267、HWJ5163)の場合のみ本体に打ち込まれています。